DENOTTIPISCINE
Piscine in Vetroresina Rinforzata

Piano di scavo
Piscina mod. Algor 700

Dimensioni non in scala

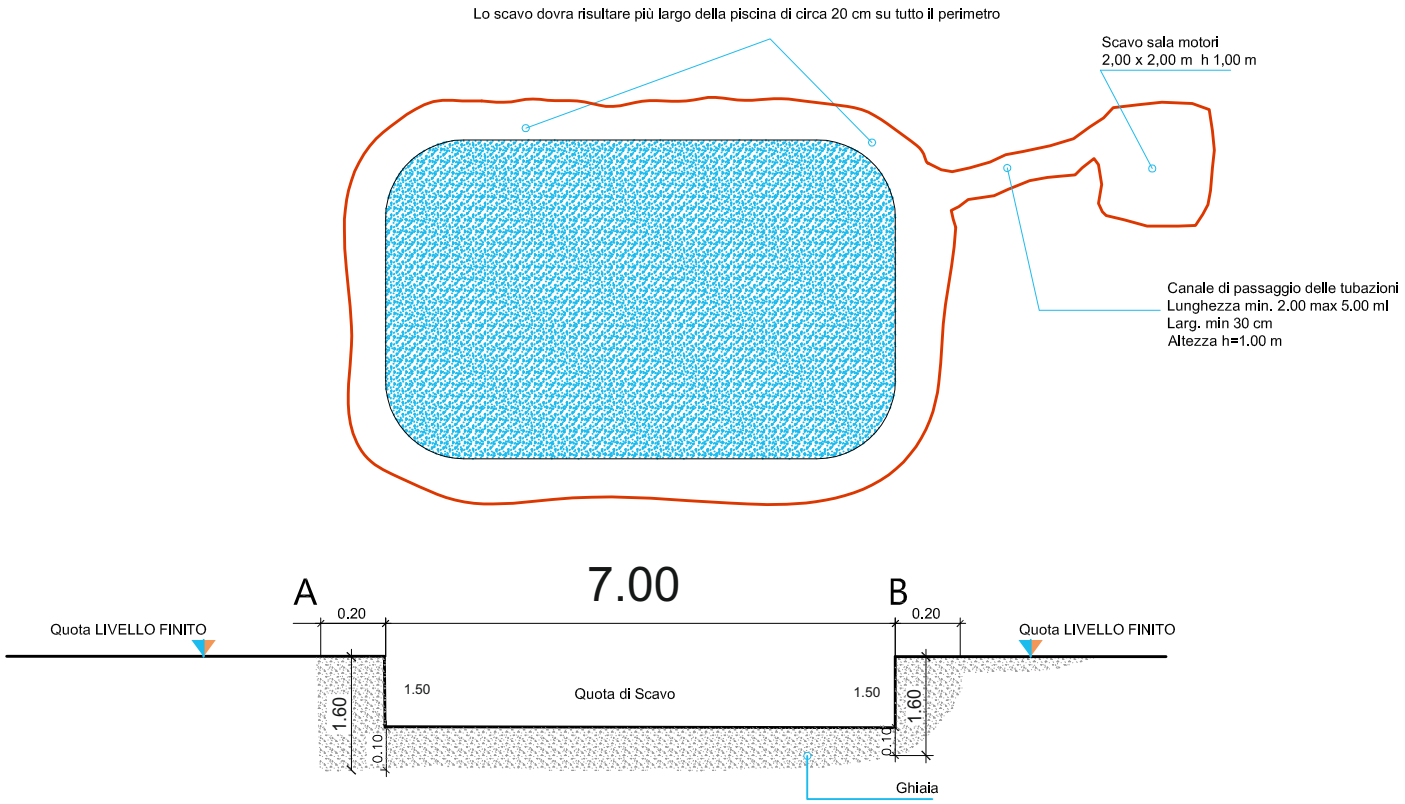

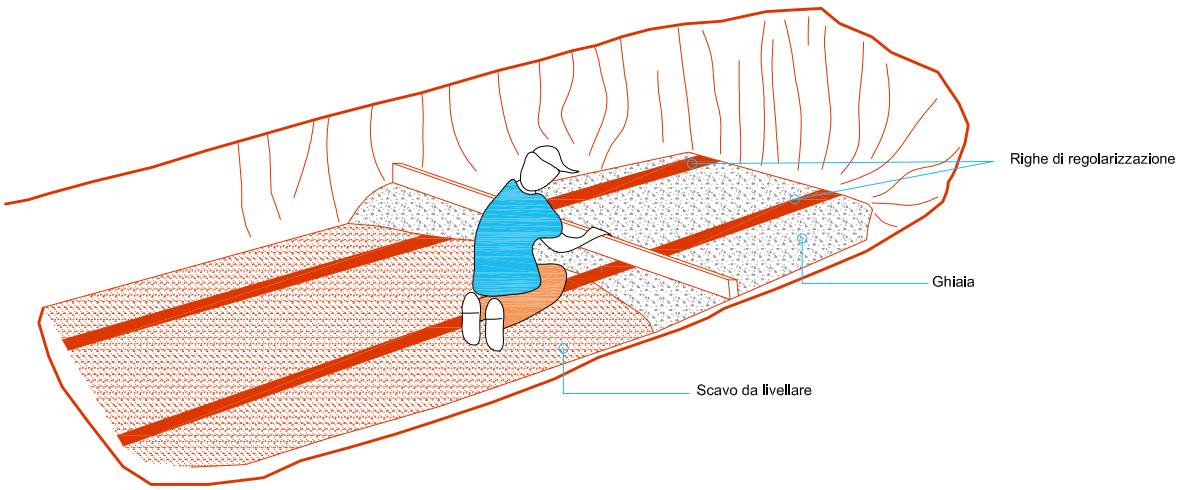

Operazioni da eseguire per lo scavo della piscina Mod. ALGOR 700

1) Posizionare il telo con la sagoma della piscina.
2) Tracciare aumentando di circa cm. 20 il contorno della sagoma.
3) Individuare la quota del livello a lavoro finito (la piscina è sempre il punto più alto).
4) Individuare il punto di inizio della piscina, punto A, e la fine della piscina, punto B.
5) Tra il punto A e il punto B la lunghezza è m. 7.00
6) Nel punto A e B la profondità della piscina è di m.1.50+ m 0.10 di ghiaia (totale scavo m. 1.60)
7) Fatto lo scavo, posizionare le righe e dei picchetti per la stesura della ghiaia, livellandola in base alle quote del disegno.
8) Posizionare 10 cm di ghiaia come fondo del locale motori