
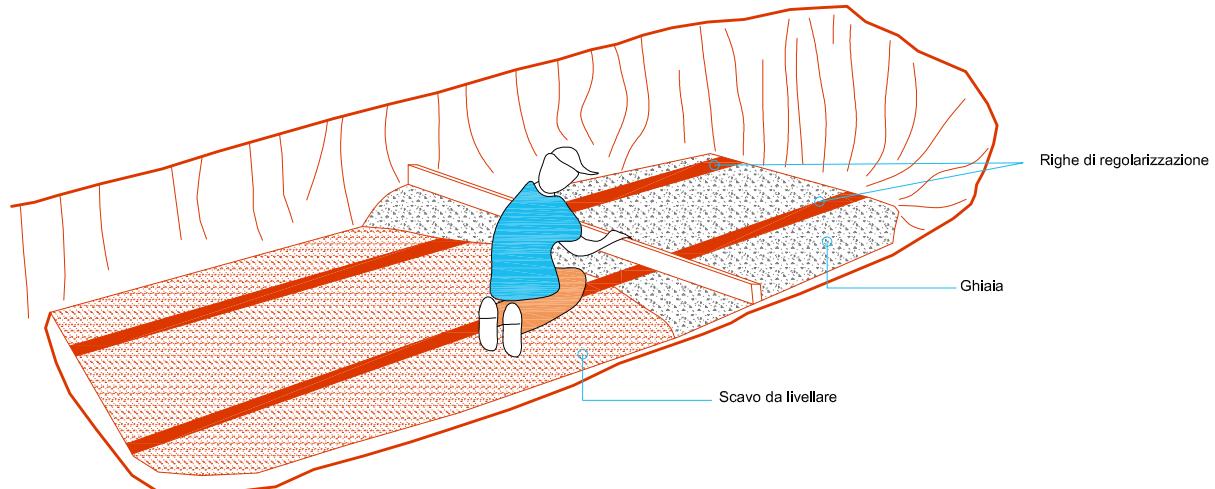


Piano di scavo

ANTARES

Dimensioni non in scala

Lo scavo dovrà risultare più largo della piscina di circa 25 cm su tutto il perimetro

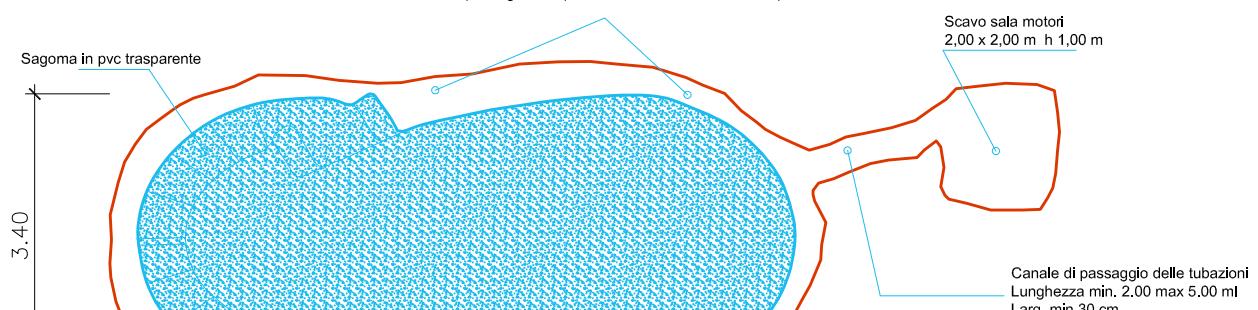

Operazioni da eseguire per lo scavo della piscina Mod. ANTARES

- 1) Posizionare il telo con la sagoma della piscina.
- 2) Tracciare aumentando di circa cm. 25 il contorno della sagoma.
- 3) Individuare la quota del livello a lavoro finito (la piscina è sempre il punto più alto).
- 4) Individuare il punto di inizio della piscina, punto A, e la fine della piscina, punto B.
- 5) Tra il punto A e il punto B la lunghezza è m. 8.40
- 6) Nel punto A la profondità della piscina è di m. 1.30+ m 0.10 di ghiaia (totale scavo m.1.40)
- 7) Nel punto B la profondità della piscina è m 1.30+m0.10 (totale scavo m.1.40)
- 8) Fatto lo scavo, posizionare le righe e dei picchetti per la stesura della ghiaia, livellandola in base alle quote del disegno.
- 9) Posizionare 10 cm di ghiaia come fondo del locale motori